《CCC-50》

1. 取扱い説明

［1次側］

- タップを変更する時は必ず無電圧で行って下さい。
- リード線はケース下部より引き込み、電源端子（R、S）に接続して下さい。
- アース線をのアース端子に確実に接続して下さい。
- 2次電圧が高過ぎたり、または低過ぎたりした時は、1次側タップ板のタップ電圧をセット仕直して調整して下さい。
- タップを変更した時は確実にナットを締め付けて下さい。

例）

400V回路時		200V回路時	
440Vタップ	↑ 2次電圧下がる	220Vタップ	↑ 2次電圧下がる
400Vタップ		200Vタップ	
360Vタップ	↓ 2次電圧上がる	180Vタップ	↓ 2次電圧上がる

直列接続400V回路時		並列接続200V回路時	
440V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤	220V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤
400V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤	200V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤
360V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤	180V	①220④440⑧220⑤ ①200③400⑦200⑤ ①180②360⑥180⑤

2. 仕様

- 相数　　：単相
- 周波数　：50/60Hz
- 1次電圧：440-400-360V/220-200-180V
- 1次電流：114-125-125A/227-250-250A
- 2次電圧：210V/105V
- 2次電流：238A
- 容量　　：50kVA
- 重量　　：260kg
- 混触防止板付

3. 結線図：1次側タップを200Vに設定した場合

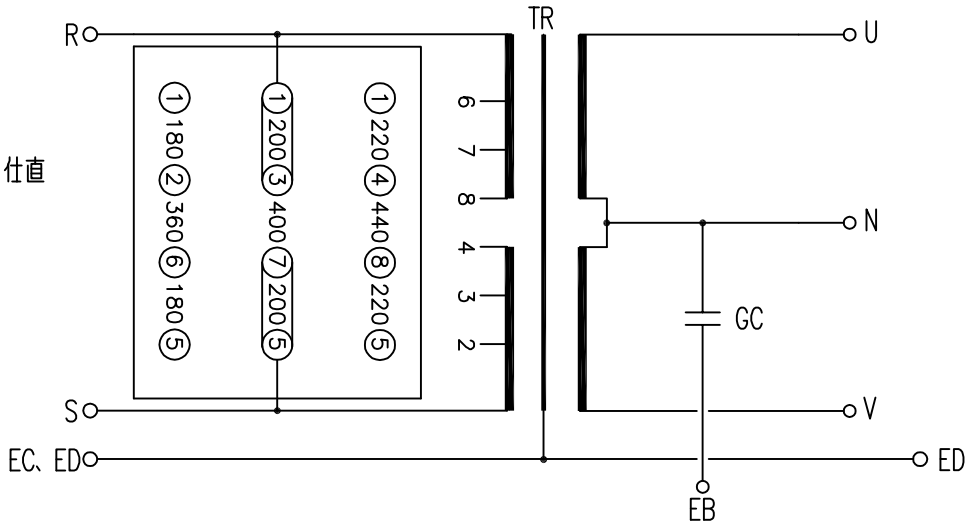

4. 外形図

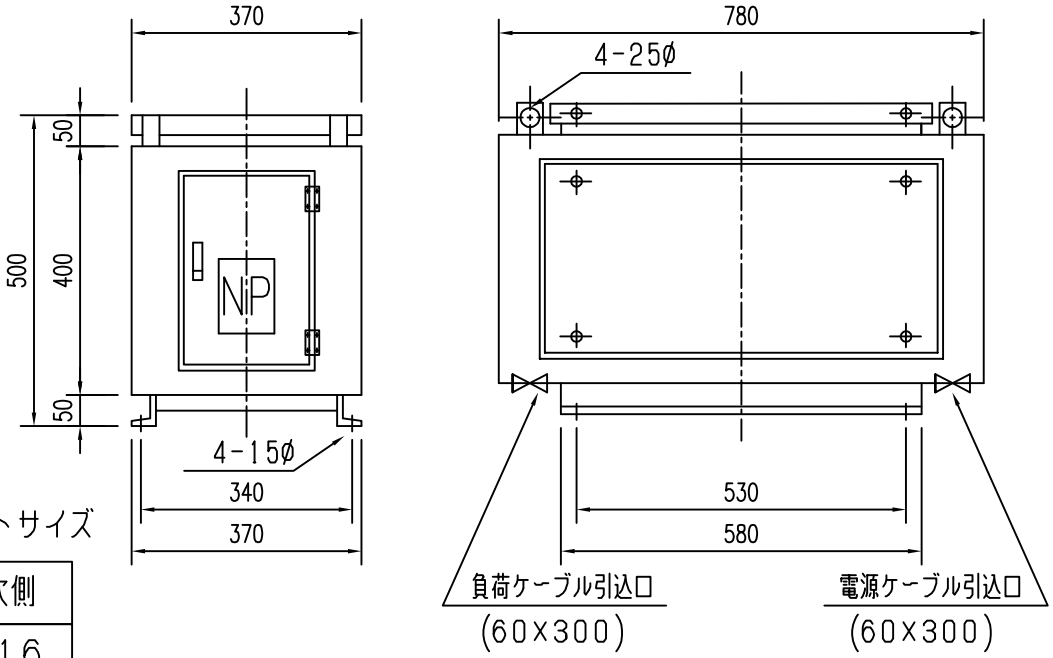

ケーブル取付ボルトサイズ

1次側	2次側
M16	M16

株式会社 シンテクノ SHINTECHNO Corporation	名称： 単相乾式トランス	商品コード： YB2 05000 001	図面No. CCC-50