

《 CCD-300S 》 (タップトランス)

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|--------|------|
| 仕様 | 三相 300KVA | 周波数 | 50/60Hz | 混触防止板付 | 連続定格 |
| 1次電圧 | 440-400-360 V 220-200-180 V | 2次電圧 | 480-460-440-420-400-380-360 V 240-230-220-210-200-190-180 V | | |
| 1次電流 | 433 / 866 A | 2次電流 | 433 / 866 A | | |

| | |
|-----------|-----|
| 取付ボルト (φ) | |
| 1次側 | M12 |
| 2次側 | M12 |

《 取扱い説明 》

(1) 1次側

- ケーブルはケース下部より引込み、電源端子 (R、S、T) に確実に接続下さい。
- 電圧タップを変更するときは、必ず下記に注意して下さい。無電圧で切替作業を行って下さい。タップの切替バー取付ナットは確実に締付けて下さい。


| 切替 | 電圧 | 切替 | 電圧 |
|---------|------|-----|------|
| 1-5・4-8 | 220V | 4-5 | 440V |
| 1-6・3-8 | 200V | 3-6 | 400V |
| 1-7・2-8 | 180V | 2-7 | 360V |

(2) 2次側


- ケーブルはケース下部より引込み、負荷端子 (U、V、W) に確実に接続下さい。
- アース線はアース端子「EC・EDおよびEB」に確実に接続下さい。
- 2次側に出る電圧は使用電圧により選ぶことができます。
- 電圧タップを変更するときは、必ず下記に注意して下さい。無電圧で切替作業を行って下さい。タップの切替バー取付ナットは確実に締付けて下さい。

| 切替 | 電圧 | 切替 | 電圧 |
|-----------|------|------|------|
| 1-9・8-16 | 240V | 8-9 | 480V |
| 1-10・7-16 | 230V | 7-10 | 460V |
| 1-11・6-16 | 220V | 6-11 | 440V |
| 1-12・5-16 | 210V | 5-12 | 420V |
| 1-13・4-16 | 200V | 4-13 | 400V |
| 1-14・3-16 | 190V | 3-14 | 380V |
| 1-15・2-16 | 180V | 2-15 | 360V |

三線結線図

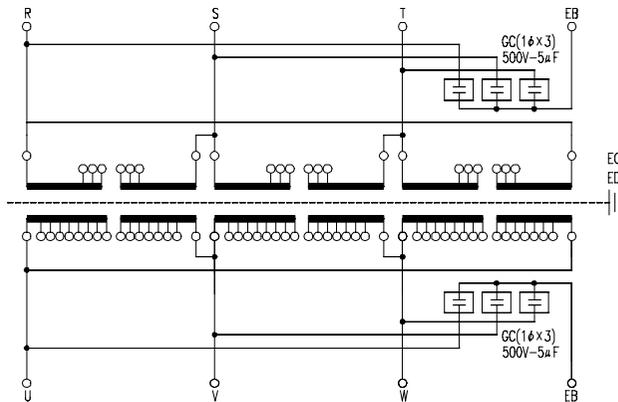

外形図

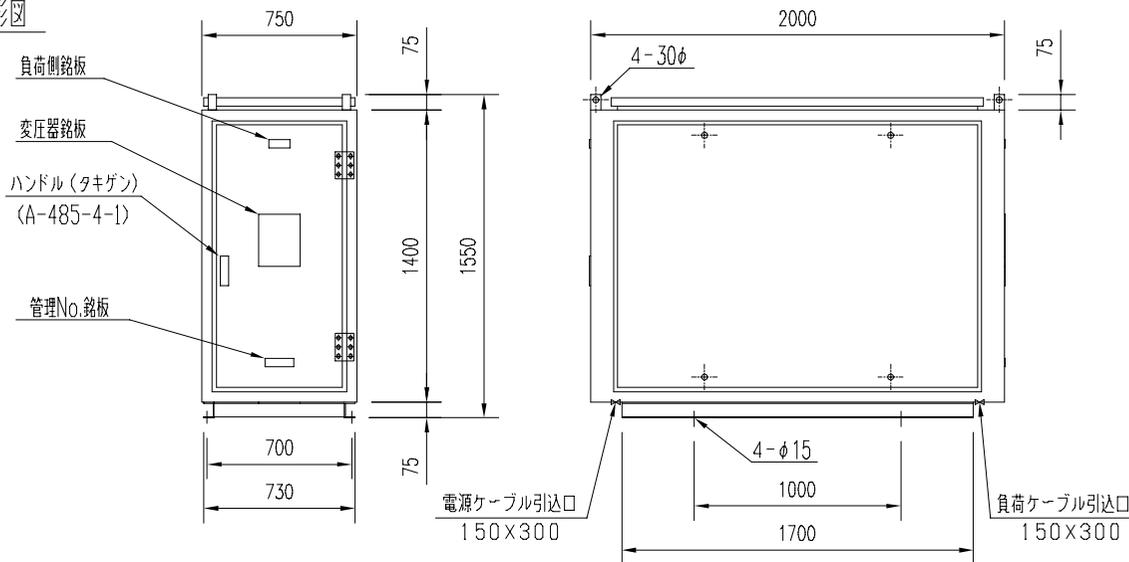

重量 1880Kg

株式会社 シンテクノ
SHINTECHNO Corporation

名称：三相乾式タップトランス

商品コード：YB4 30000 001

図面No. CCD-300S