



SHINTECHNO

シンテクノ

商品紹介

照明器具 vol.1

東日本ブロック取扱い

ボールライト



MLA-150KH型

コード長 5m



消費電力
150W

50Hz
↕
60Hz

全光束
14500
lm

色温度
5000K

CBX

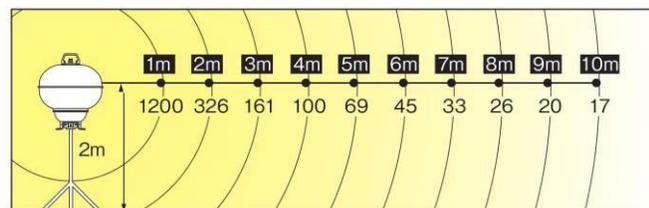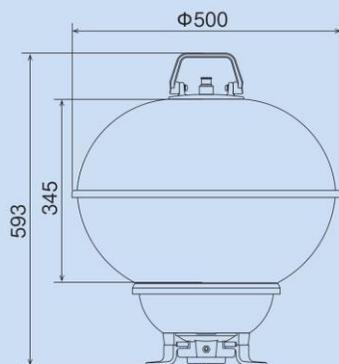

単位 / Lx(ルクス)

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	002789
商品コード	YRM 15002001
呼称	ボールライト
出力(W)	150
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	MLA-150KH
ランプ	メタルハライド
全光束(lm)	14500
電源(V)	100 (⚡)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	6.6

- 最大6灯まで連結可能
- 瞬時点灯型
- 360度照明



LEDボールライト



LLA-120K型

コード長 5m



消費電力
120W

50Hz
↑
↓
60Hz

全光束
12000
lm

色温度
5000K

CBX

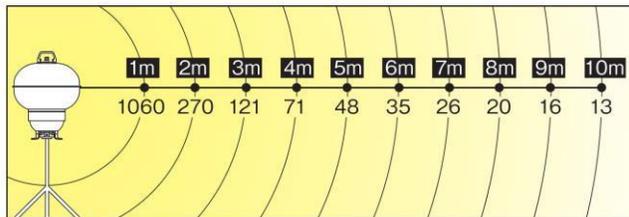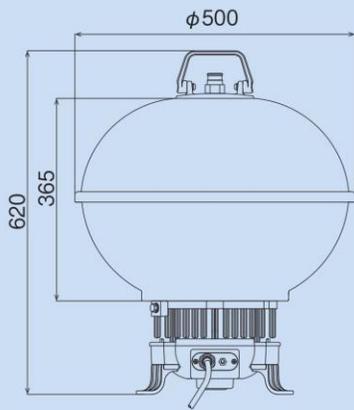

単位 / Lx(ルクス)

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004169
商品コード	YRD 12002002
呼称	LEDボールライト
出力(W)	120
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLA-120K
光源	LED
全光束(lm)	12000
電源(V)	100 (⚡)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	7.9

- 最大8灯まで連結可能
- 小電力タイプ
- 360度照明



メタハラバイス



MLV-105KH型

コード長 5m

消費電力
150W



50Hz
↑
60Hz

全光束
14500
lm

色温度
5000K

CBX

MLV型

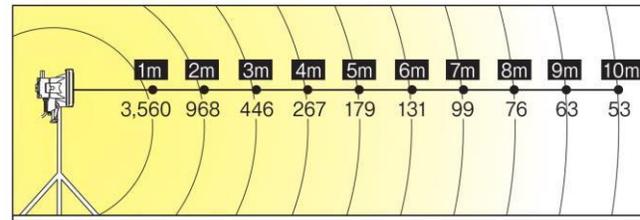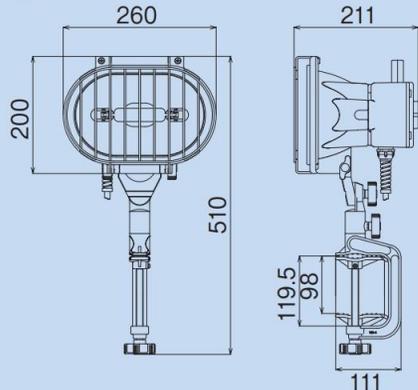

単位 / Lx(ルクス)

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	001240
商品コード	YRM 15000001
呼称	メタハラバイス
出力(W)	150
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	MLV-105KH
ランプ	メタルハライド
全光束 (lm)	14500
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	4.1

- バイス取り付けタイプ
- 瞬時点灯型



LEDバイス



LEV-1005KD型

コード長 5m

消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
13500
lm

色温度
5000K

CBX

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004168
商品コード	YRD 10000002
呼称	LEDバイス
出力(W)	100
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LEV-1005KD
ランプ	LED
全光束 (lm)	13500
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	7.5

灯体部寸法 / W390 × H225 × D235mm

バイスで


ブラケット
直接取り付けで

三脚スタンドで

単管クランプで
(横向・縦向)

※三脚スタンドは別途お求めください

※単管クランプは
市販品をご使用ください

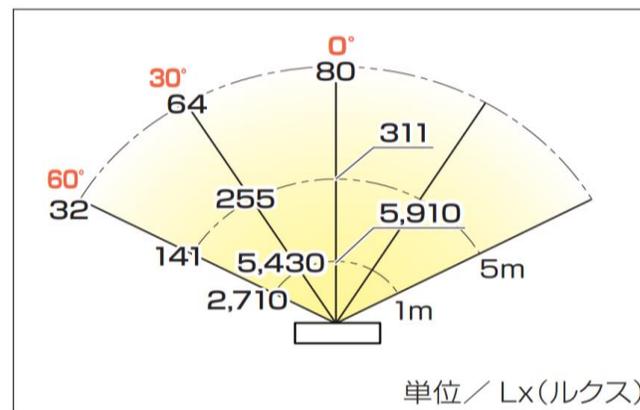

- バイス取り付けタイプ
- 無段階調光機能付 (100% ~ 10%)




ハイブライトスタンド



CBX-3N型

■収納時寸法

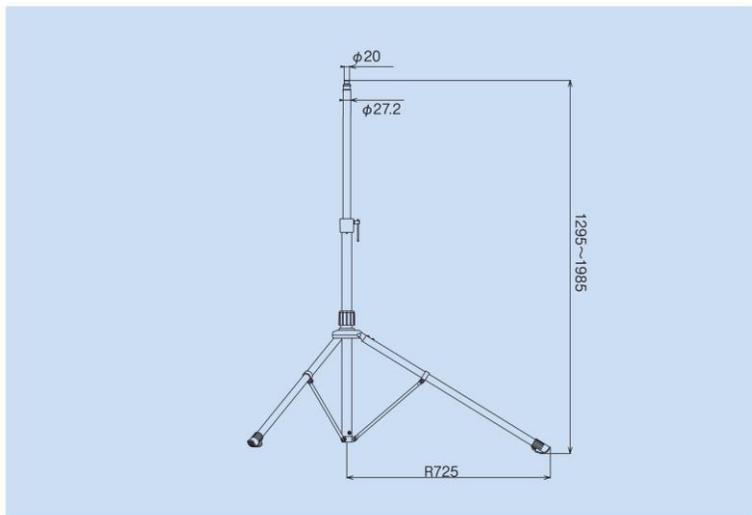

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	002958
商品コード	YRM 00000002
呼称	ハイブライトスタンド
取付可能	φ20 φ27
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	CBX-3N
質量(kg)	5.6

CBX

マークが付いている商品に対応可能

- 2段式で1,295mmから最高1,985mmまで自由に高さ調節が可能
- 大型から小型まで各種投光器に対応
- 軽量で丈夫なスチールパイプ製



LED150W 白丸

SHINTECHNO

シンテクノ



コード長 1m

消費電力
150W


50Hz
↑
60Hz

全光束
19500
lm

色温度
5000K

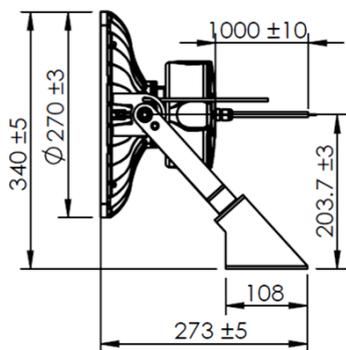


■直下照度及び配光曲線

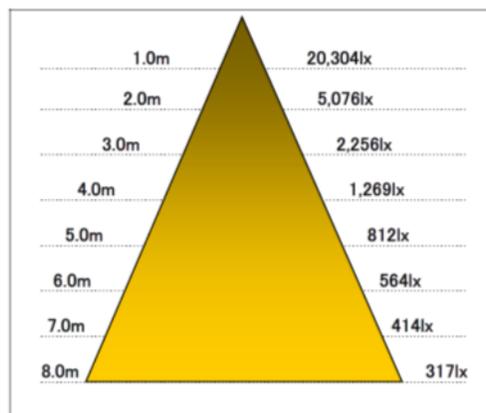

配光曲線
cd/1000LM

A断面
B断面

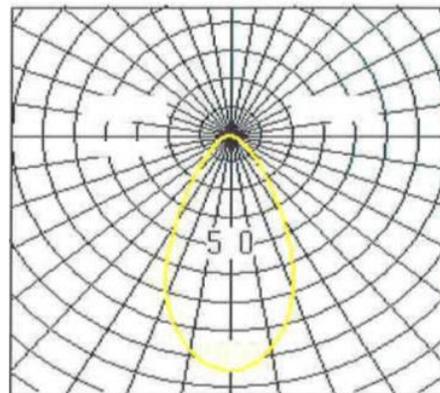

管理番号	003773
商品コード	YRD 15000001
呼称	LED150W 白丸
出力 (W)	150
メーカー	ALDER(アルダー)
型式	HBL-150S-V
光源	LED
全光束 (lm)	19500
電源 (V)	100/200 ダイレクトイン
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	2.75

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯750W相当
- 省電力タイプ

LEDシリンダーライト連結 100V

コード長 5m

消費電力
18W


50Hz
↑
60Hz

全光束
1800lm

色温度
5000K



LSX-5N型

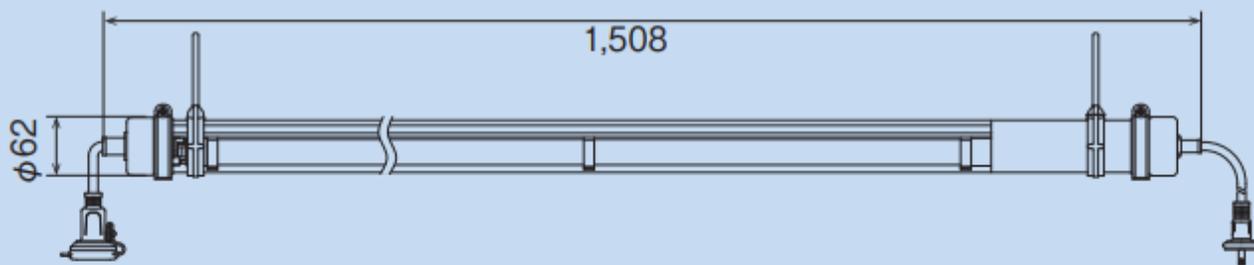

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004549
商品コード	YRL 0180L001
呼称	LEDシリンダーライト連結
出力(W)	18
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LSX-5N
光源	LED
全光束(lm)	1800
電源(V)	100 (⚡)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.8

- 最大15灯まで連結可能
- 100V連結用コンセント
- 蛍光灯40W同等品



LEDシリンダーライト 200V




コード長 1m

消費電力
20W

50Hz
↑
60Hz

全光束
2800lm

色温度
5000K

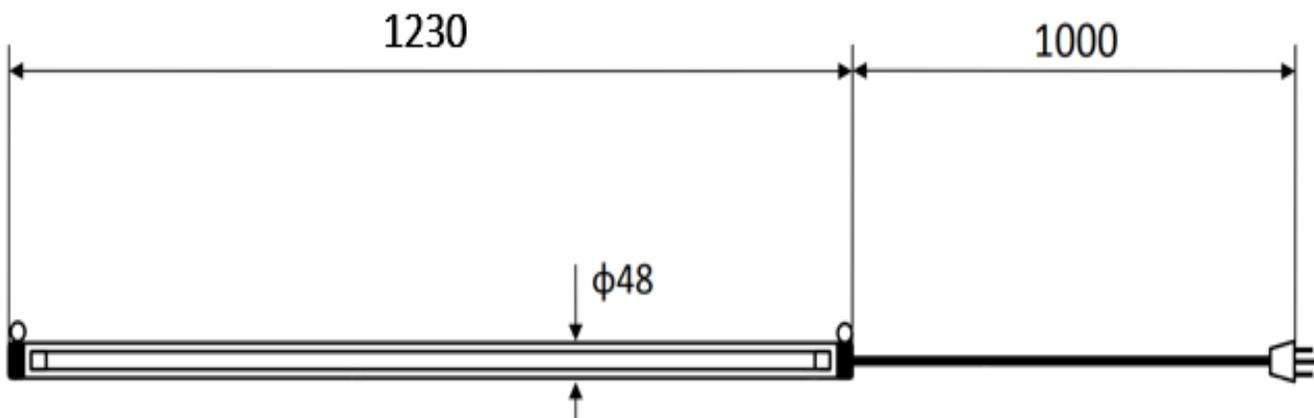

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	003977
商品コード	YRL 02000001
呼称	LEDシリンダーライト
出力(W)	20
メーカー	スリー・エス
型式	CYL-120
光源	LED
全光束(lm)	2800
電源(V)	200V ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	0.85

- 最軽量型
- 200Vコンセント
- 蛍光灯40W同等品



LEDシリンダーライト連結 非常灯100V



LSX-5EB型

コード長 5m


消費電力
25W

50Hz
↑
60Hz

全光束
1800lm

色温度
5000K

非常用装置付照明

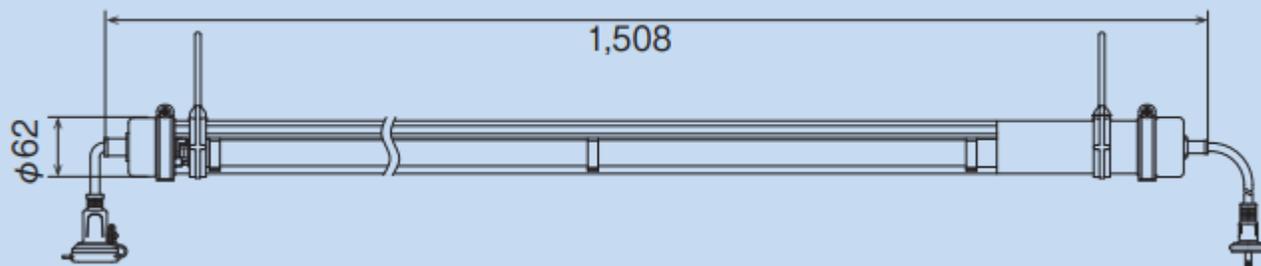

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004732
商品コード	YRL 01801001
呼称	LEDシリンダーライト非常灯
出力(W)	25
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LSX-5EB
光源	LED
全光束 (lm)	1800(バッテリー1200)
電源(V)	100V (⚡)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.9

- 蛍光灯40W同等品
- 災害時・緊急時に役立つ非常用装置付き
- 非常時点灯時間 約90分/明るさ30%



LEDシリンダーライト非常灯 200V


コード長 1m

消費電力
24W


50Hz
↑
60Hz

全光束
2400lm

色温度
5000K

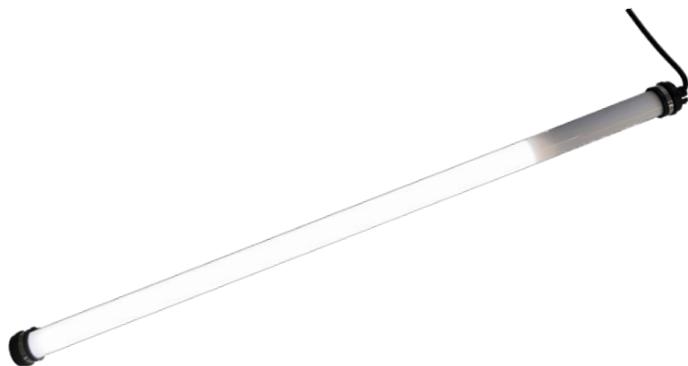

非常用装置付照明

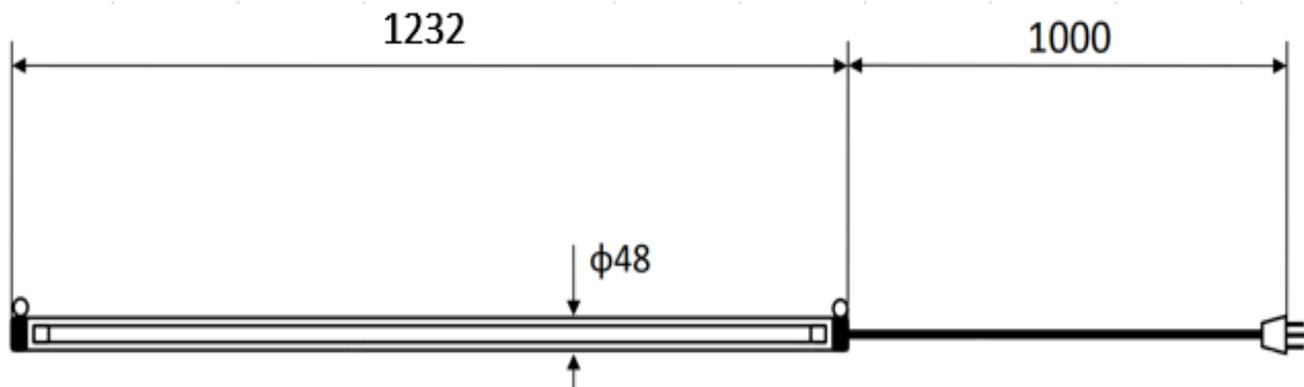

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	003978
商品コード	YRL 02501001
呼称	LEDシリンダーライト非常灯
出力(W)	24
メーカー	スリー・エス
型式	CYLB120-20
光源	LED
全光束 (lm)	2400(バッテリー1300)
電源(V)	200V \oplus
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.6

- 蛍光灯40W同等品
- 災害時・緊急時に役立つ非常用装置付き
- 非常時点灯時間 約90分/明るさ30%




分岐ケーブル 100V



VCT
600V

2sq
3芯

(A) 2.5m (B) 5m

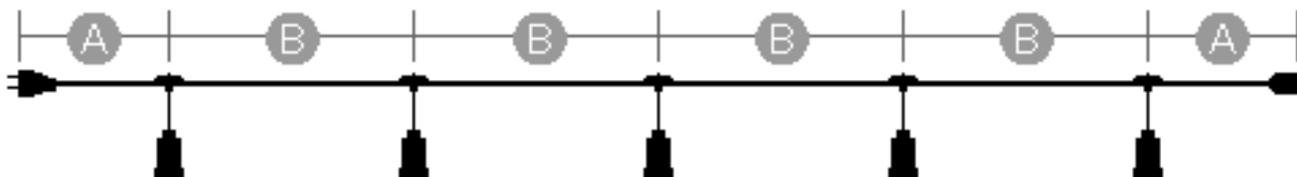

SHINTECHNO

シンテクノ

20m	
商品コード	YR5 20000001
管理番号	00497
分岐数	4
質量(kg)	4

30m	
商品コード	YR5 30000001
管理番号	00496
分岐数	6
質量(kg)	6

- ゴム防水コネクタ仕様
- 定格125V 接地付2P 15A
- 組合せ品: シリンダーライト等

分岐ケーブル 200V

SHINTECHNO

シンテクノ

VCT
600V

2sq
3芯

20m

商品コード YR5 20200001

管理番号 002892

分岐数 4

質量(kg) 4

- ゴム防水コネクタ仕様
- 定格250V 3P(単相200) 20A
- 組合せ品: シリンダーライト等

(A) 2.5m (B) 5m

