



SHINTECHNO

シンテクノ

西日本ブロック取扱

商品紹介

照明器具 vol.4

西日本ブロック取扱照明 目次

SHINTECHNO

	ボールライト系 P.2～5, 24		照明用 スタンド P.25
	投光器 バイス系 P.6～11		ホースライト P.26
	投光器 クランプ系 P.12～19		シリンダーライト系 P.27～32
	充電照明系 P.20～24		縦型スタンドライト系 P.32～38

目次タッチでページへ移行



ボールライト



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
150W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**14500
lm**

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所

名古屋



大阪

広島

四国

九州

管理番号	002789
商品コード	YRM 15002001
呼称	ボールライト
出力(W)	150
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	MLA-150KH
ランプ	メタルハライド
全光束(lm)	14500
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	6.6

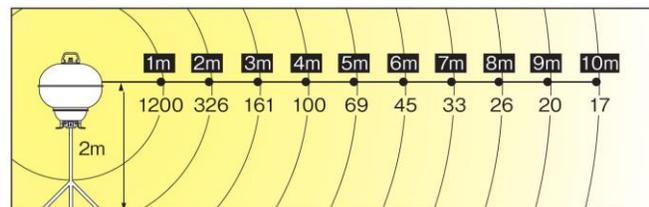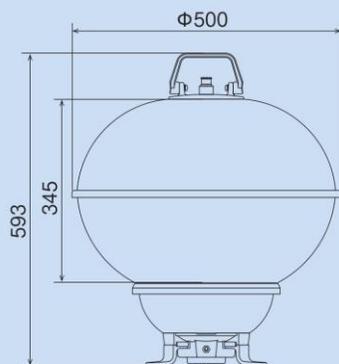

単位 / Lx(ルクス)

- 最大6灯まで連結可能
- 瞬時点灯型
- 360度照明



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDボールライト



コード長 5m



消費電力
120W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**12000
lm**

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所

名古屋

大阪

広島



四国

九州

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004169
商品コード	YRD 12002002
呼称	LEDボールライト
出力(W)	120
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLA-120K
光源	LED
全光束(lm)	12000
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	7.9

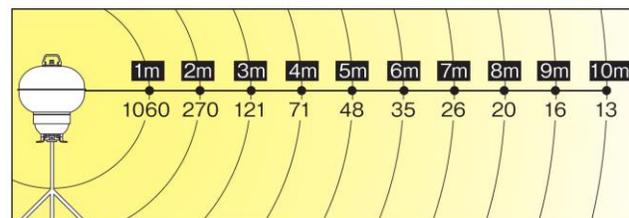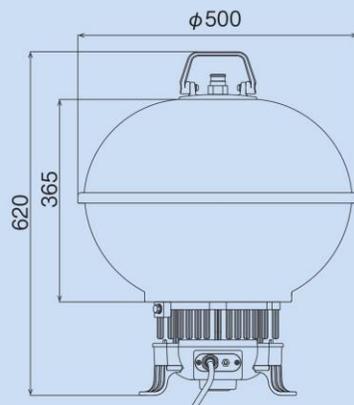

単位 / Lx(ルクス)

- 最大8灯まで連結可能
- 小電力タイプ
- 360度照明



目次へ戻る

[メーカーページ・カタログへ](#)



パワーボール



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
150W

50Hz
↑
↓
60Hz

全光束
25000
lm

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所



大阪

九州

管理番号	005053
商品コード	YRD 15002001
呼称	パワーボール
出力(W)	150
メーカー	アイエスケー
型式	PW-750X
光源	LED
全光束 (lm)	25000
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	4.9

首振り90度 首振り90度

※200Vで使用される際はご指定下さい

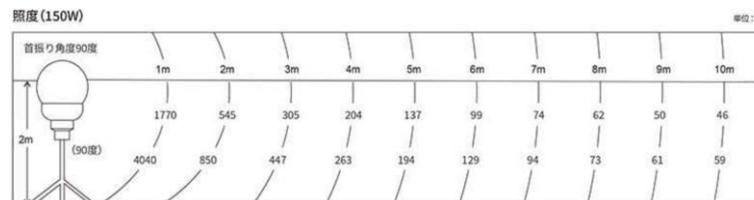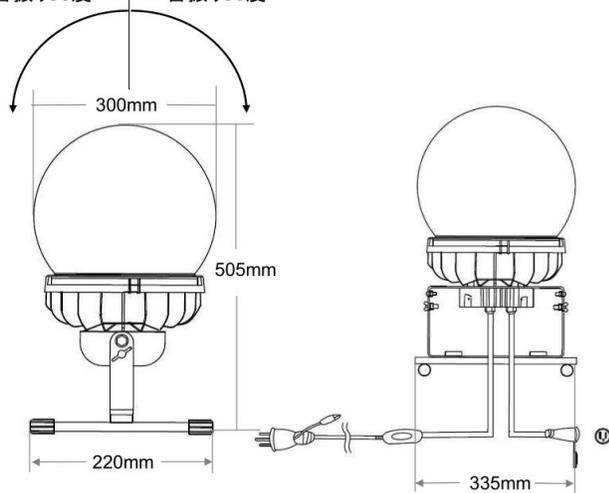

- 最大5灯まで連結可能
- 首振り角度180度
- 360度照明



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



パワーボール ミニ



※200Vで使用される際はご指定下さい

コード長 5m



消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**16750
lm**

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所

大阪



九州

SHINTECHNO


シンテクノ

管理番号	006598
商品コード	YRD 10002001
呼称	パワーボール ミニ
出力(W)	100
メーカー	アイエスケー
型式	PW-500X
光源	LED
全光束 (lm)	16750
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	4.5

首振り90度 首振り90度

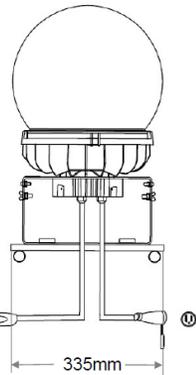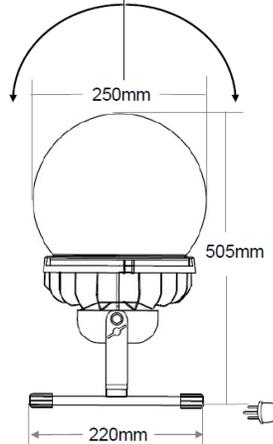

照度 (100W)

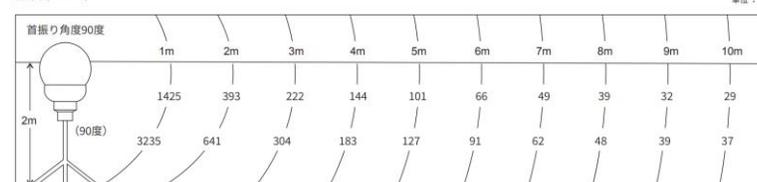

- 最大5灯まで連結可能
- 首振り角度180度
- 360度照明



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



メタハラバイス



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
150W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**14500
lm**

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所

名古屋

大阪



広島

四国

九州

管理番号	001240
商品コード	YRM 15000001
呼称	メタハラバイス
出力(W)	150
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	MLV-105KH
ランプ	メタルハライド
全光束(lm)	14500
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	4.1

MLV型

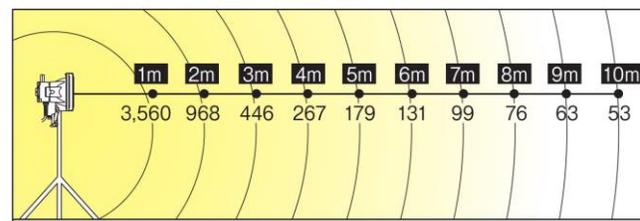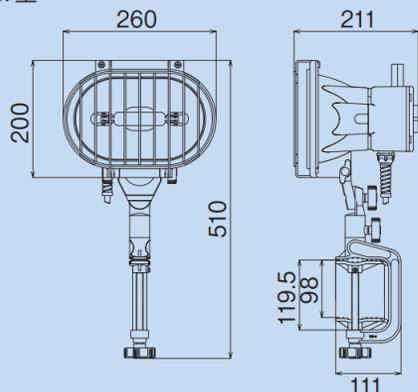

単位/Lx(ルクス)

- バイス取り付けタイプ
- 瞬時点灯型



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDバイス



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
15000
lm

色温度
5000K

CBX

取扱
営業所

名古屋



大阪

広島

四国

九州

管理番号	004675
商品コード	YRD 1000A001
呼称	LEDバイス
出力(W)	100
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	GLV-105KN
ランプ	LED
全光束(lm)	15000
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	4.9

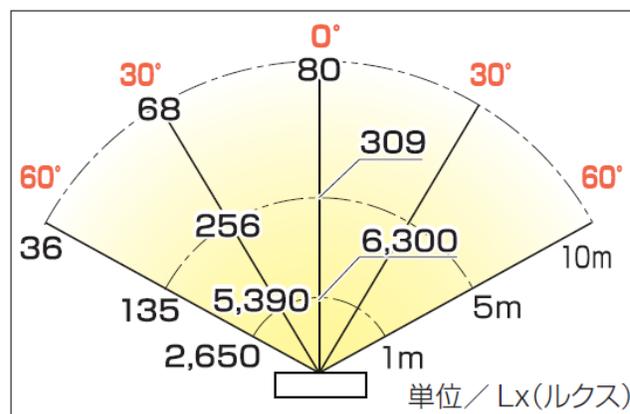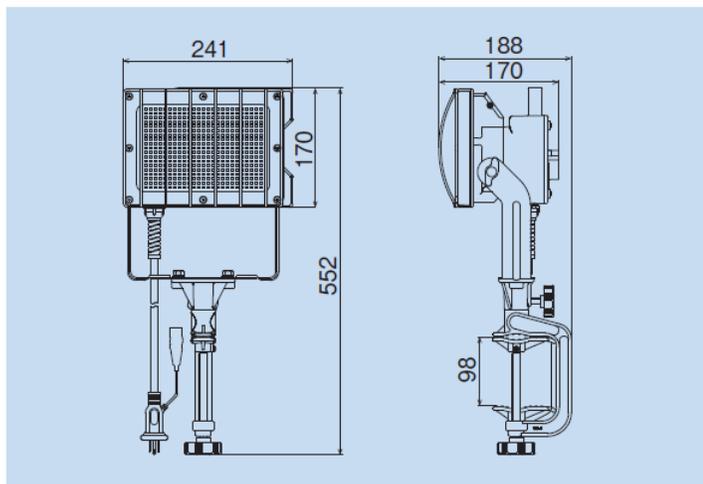

- バイス取り付けタイプ
- 軽量コンパクト形状



目次へ戻る

[メーカーページ・カタログ](#)



LEDアイランプ18W



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
18W

50Hz
↑
60Hz

全光束
2000lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

管理番号 004570

商品コード YRD 0180A001

呼称 LEDアイランプ18W

出力(W) 18

メーカー アイリスオーヤマ

型式 LWT-2200CK


ランプ LED

全光束(lm) 2000

電源(V) 100 ⚡

周波数(Hz) 50/60

質量(kg) 1.4

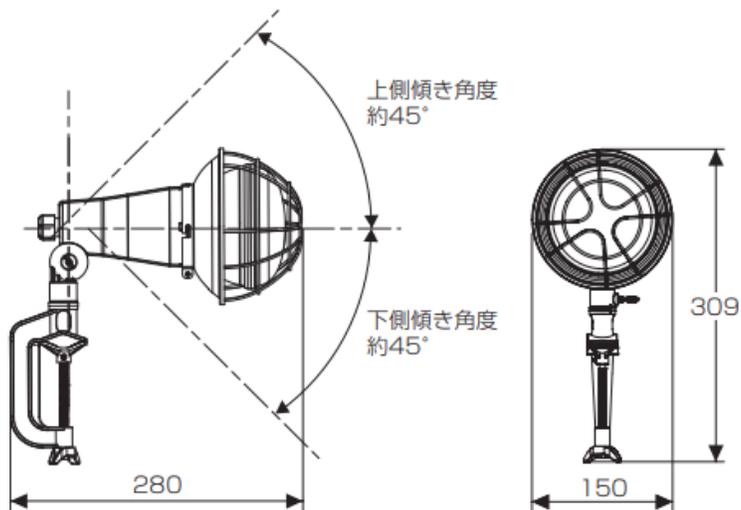

- バイス取り付けタイプ
- 軽量コンパクト形状
- 配光角120度



目次へ戻る

[メーカーページ・カタログ](#)



LEDアイランプ45W



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
45W

50Hz
↑
60Hz


全光束
5500lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

管理番号	004571
商品コード	YRD 0450A001
呼称	LEDアイランプ45W
出力(W)	45
メーカー	アイリスオーヤマ
型式	LWT-5500CK
ランプ	LED
全光束(lm)	5500
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	2.5

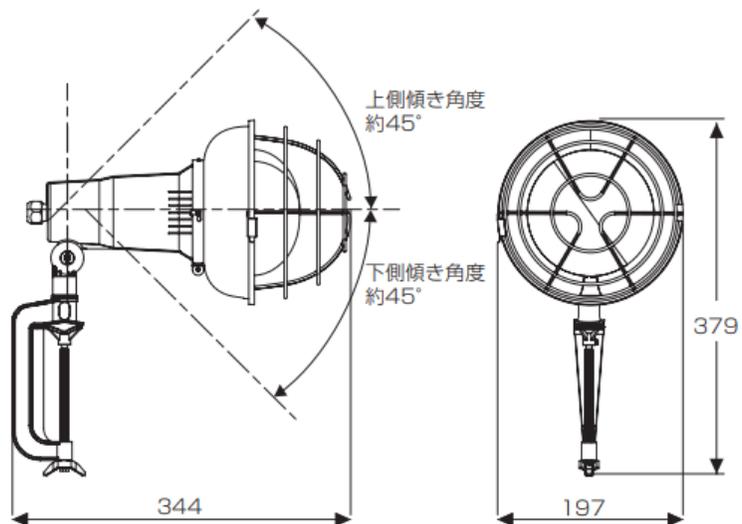

- バイス取り付けタイプ
- 軽量コンパクト形状
- 配光角120度



目次へ戻る

[メーカーページ・カタログ](#)



LEDアイランプ52W



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
52W

50Hz
↑
60Hz

全光束
5400lm


色温度
5000K

取扱
営業所

九州

CBX

管理番号	002780
商品コード	YRB 05200001
呼称	LEDアイランプ52W
出力(W)	52
メーカー	LEDBANK
型式	LDR100/200V52D-H
ランプ	LED
全光束(lm)	5400
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	5

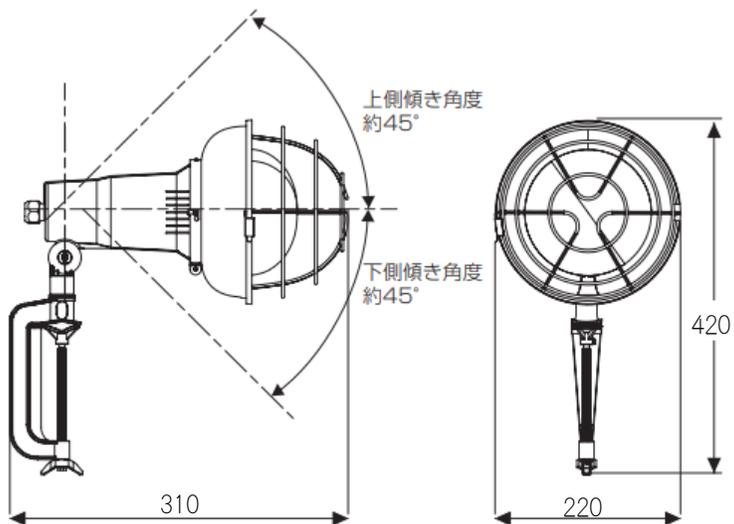

1.0m	1,587 lx
2.0m	396 lx
3.0m	176 lx
4.0m	99 lx
5.0m	63 lx
6.0m	44 lx
7.0m	32 lx
8.0m	24 lx

- バイス取り付けタイプ
- 配光角120度



目次へ戻る

LEDアイランプ100W



コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**10500
lm**


色温度
5000K

取扱
営業所

九州

CBX

管理番号	002781
商品コード	YRB 10000001
呼称	LEDアイランプ100W
出力(W)	100
メーカー	LEDBANK
型式	LDR100/200V100D-H
ランプ	LED
全光束(lm)	10500
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	5

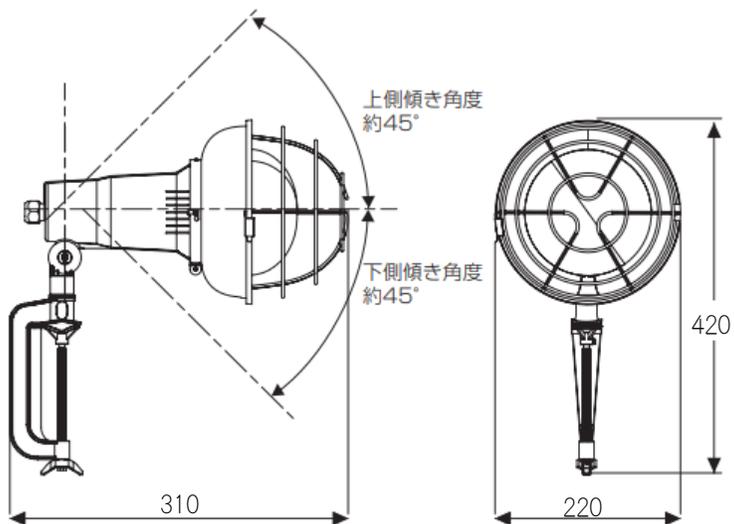

1.0m	3.720lx
2.0m	930lx
3.0m	413lx
4.0m	232lx
5.0m	148lx
6.0m	103lx
7.0m	75lx
8.0m	58lx

- バイス取り付けタイプ
- 配光角100度



目次へ戻る

LED100W 白丸

コード長 10m



SHINTECHNO

シンテクノ



消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**13000
lm**

色温度
4000K

取扱
営業所




大阪

広島

四国

九州

※200Vで使用される際はご指定下さい

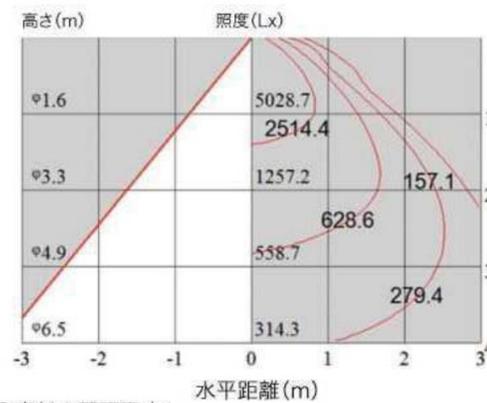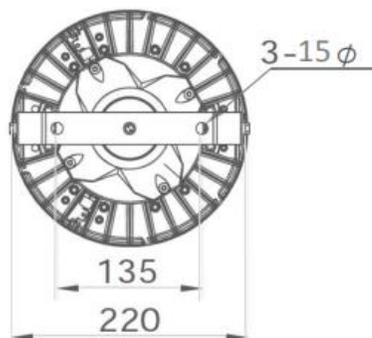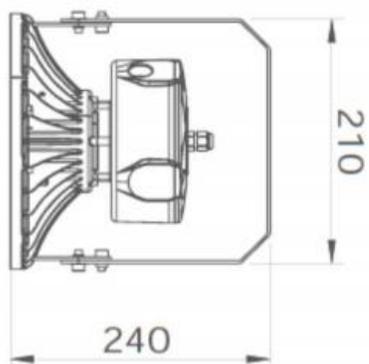

●直射水平面照度

管理番号	003772
商品コード	YRD 10000001
呼称	LED100W 白
出力 (W)	100
メーカー	アイエスケー
型式	GPR-500
光源	LED
全光束 (lm)	13000
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	1.8

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯300W相当
- 省電力タイプ



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LED155W 白丸



コード長 10m



消費電力 **155W**

50Hz
↑
60Hz




全光束 **20200 lm**

色温度 **4000K**

- 取扱営業所
- 大阪
 - 広島
 - 九州

管理番号	004224
商品コード	YRD 15510001
呼称	LED155W 白
出力(W)	155
メーカー	アイエスケー
型式	GPR-750
光源	LED
全光束 (lm)	20200
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	3

※200Vで使用される際はご指定下さい

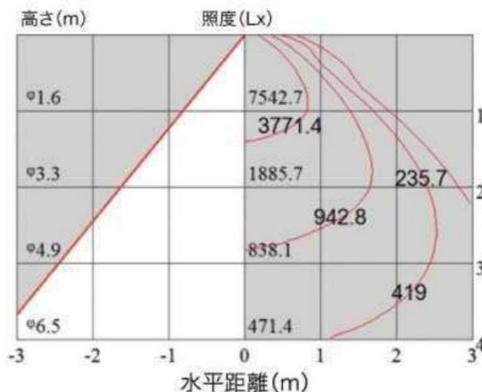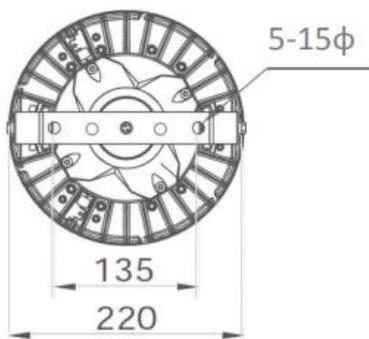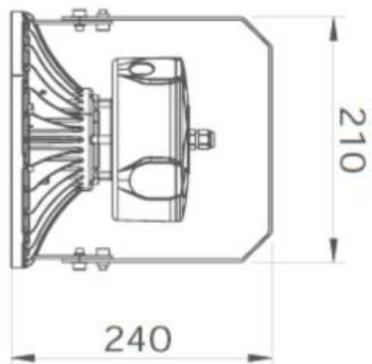

●直射水平面照度

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯750W相当
- 省電力タイプ



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LED100W 黒丸



FZR-500

コード長 10m



消費電力
100W





50Hz
↓
60Hz

全光束
**17000
lm**

色温度
5000K

- 取扱営業所**
- 大阪
 - 広島
 - 四国
 - 九州

※200Vで使用される際はご指定下さい

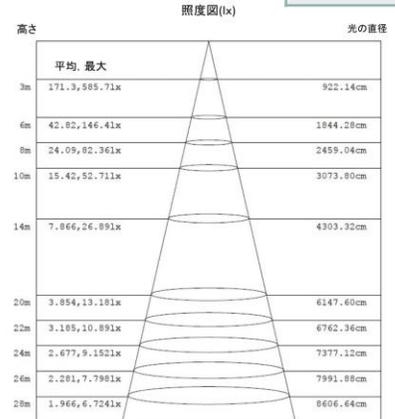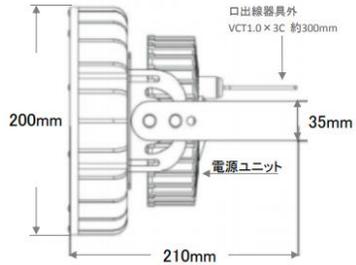

管理番号	004751
商品コード	YRD 10010002
呼称	LED100W 黒
出力(W)	100
メーカー	アイエスケー
型式	FZR-500
光源	LED
全光束(lm)	17000
電源(V)	100 ⚡ (200V ⚡ 対応可)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	2.9

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯500W相当
- 1W 170lmの高効率

LED150W 黒丸

コード長 10m



SHINTECHNO

シンテクノ



FZR-750

消費電力
150W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**25500
lm**

色温度
5000K



取扱
営業所

大阪


広島

九州


※200Vで使用される際はご指定下さい



配光曲線図(CD)



照度図(lx)

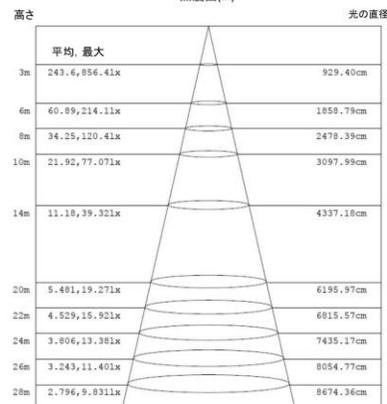

管理番号	004752
商品コード	YRD 15010002
呼称	LED150W 黒
出力(W)	150
メーカー	アイエスケー
型式	FZR-750
光源	LED
全光束 (lm)	25500
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	3.9

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯750W相当
- 1W 170lmの高効率



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



スポットライトG 100W

コード長 1.5m



SHINTECHNO

シンテクノ



消費電力
100W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**13600
lm**




色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

管理番号	004534
商品コード	YRD 10010001
呼称	スポットライトG 100W
出力(W)	100
メーカー	岩崎電気
型式	EHWP10010W
光源	LED
全光束 (lm)	13600
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	4.6

※200Vで使用される際はご指定下さい

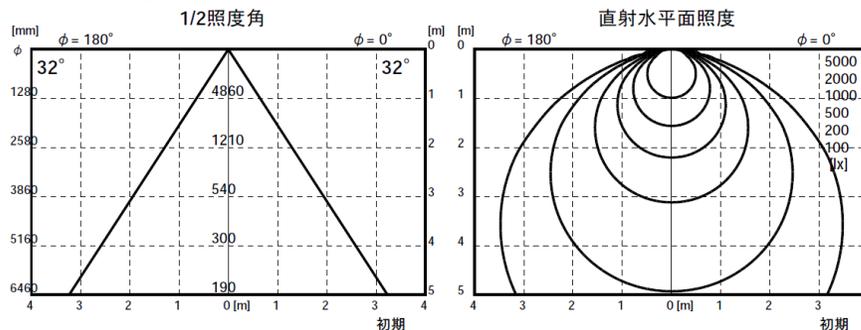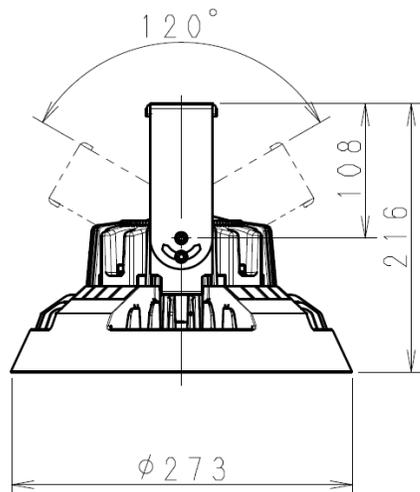

- 単管取付けタイプ
- 水銀灯300W相当
- 省電力タイプ



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LED300W サンフラワー

コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ



消費電力
300W

50Hz
↑
↓
60Hz

全光束
36600
lm

色温度
5000K

CBX



取扱
営業所

名古屋

広島

※200Vで使用される際はご指定下さい

管理番号	006867
商品コード	YRD 30010001
呼称	LED300W サンフラワー
出力(W)	300
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LE-3005KD
光源	LED
全光束 (lm)	36600
電源(V)	100 (200V 対応可)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	8

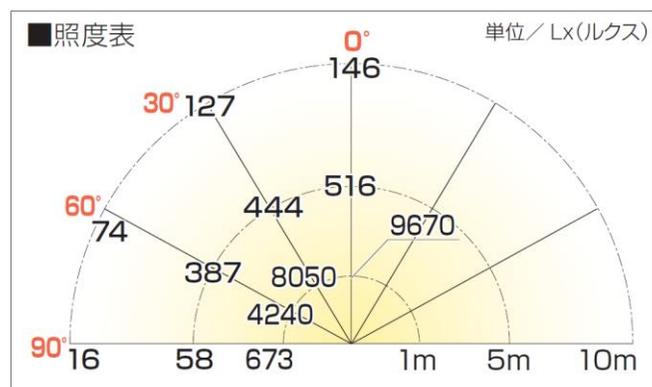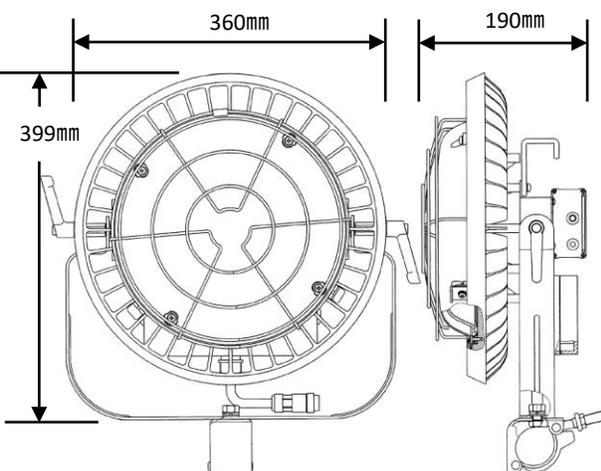

●15m照度/81Lx ●20m照度/43Lx ●30m照度/19Lx

- 多彩な取付け(クランプ・バイス・スタンド)
- 調光ボリューム付き
- 方向360度変更可能



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LED600W 黒



※受注生産

消費電力 **600W**



50Hz
↓
60Hz

全光束 **102000 lm**



色温度 **5000K**

- 取扱営業所
- 大阪
 - 広島

管理番号	005395
商品コード	YRD 60010001
呼称	LED600W 黒
出力(W)	600
メーカー	アイエスケー
型式	GZR-600DX
光源	LED
全光束 (lm)	102000
電源 (V)	AC90~260V
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	18

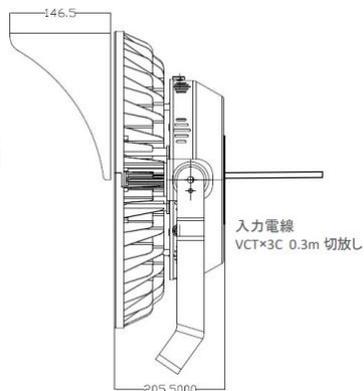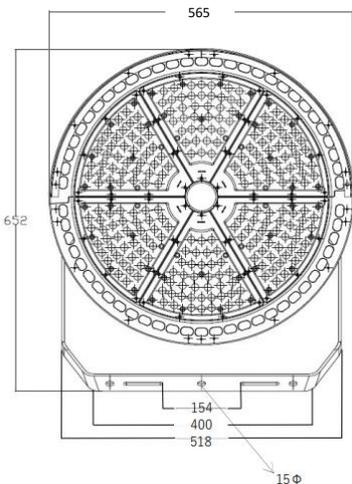

GZR-600 (発光角度30度)

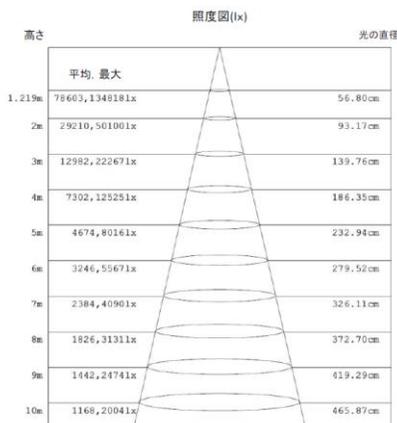

- 単管取付けタイプ
- メタルハライド1500W相当
- 1W 170lmの高効率



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



エコルミナス



消費電力
360W

50Hz
↑
60Hz



全光束
**32400
lm**



- 取扱
営業所
- 大阪



管理番号	0071P
商品コード	AFP 40002001
呼称	エコルミナス
出力(W)	360
メーカー	山形電気
型式	YE360F
ランプ	メタルハライド
全光束(lm)	32400
電源(V)	200
周波数(Hz)	50/60(安定器別)
質量(kg)	6.5

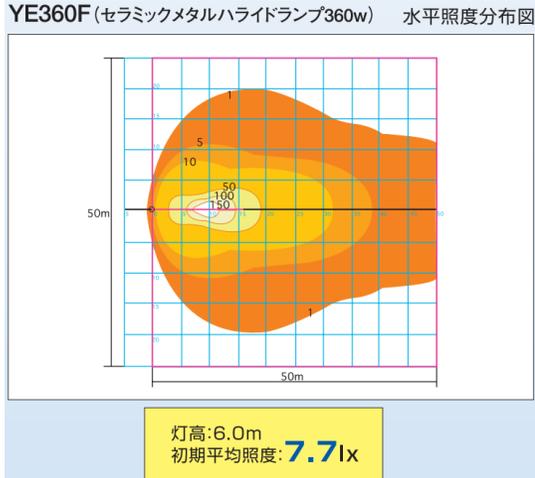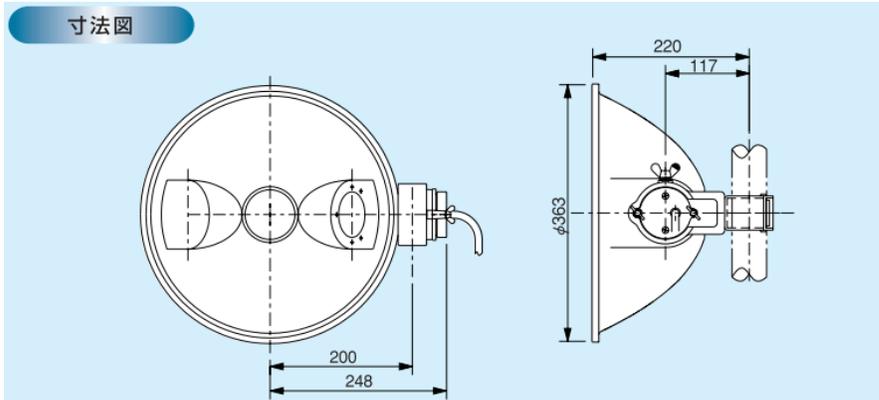

- 単管クランプ取付タイプ
- UVカット構造


ビッグアイ



付属品



ACアダプター

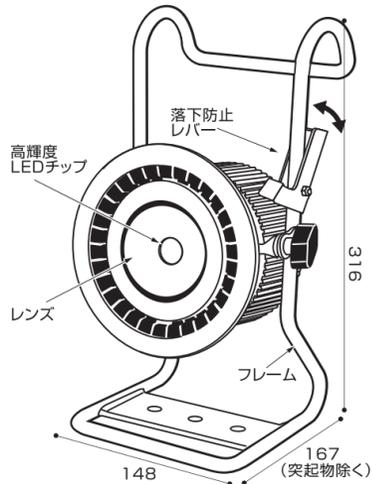

充電式
10W

連続点灯
7.5時間

全光束
900lm

色温度
6000K

充電型



取扱
営業所

名古屋

四国

九州

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	002933
商品コード	YRC 090A1001
呼称	ビッグアイ
出力(W)	10
メーカー	日動工業
型式	BAT-H10W-BE
光源	LED
全光束(lm)	900
点灯時間(h)	7.5
充電時間(h)	8.5
質量(kg)	2.5

6000K (昼光色)

BAT-H10W-BE

● JANコード : 4937305-04988-4

全光束
900
Lm

1m照度
622
Lx



- 床置き・吊り下げ可能
- 屋外防雨型
- 落下防止レバー付き



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



Kライト



SHINTECHNO

シンテクノ

充電式
15W

連続点灯
8時間

全光束
1100lm

マグネット
付き
アームタイプ

充電型

取扱
営業所

大阪

四国

付属品





ACアダプター



ソフトケース

LWK-15M型

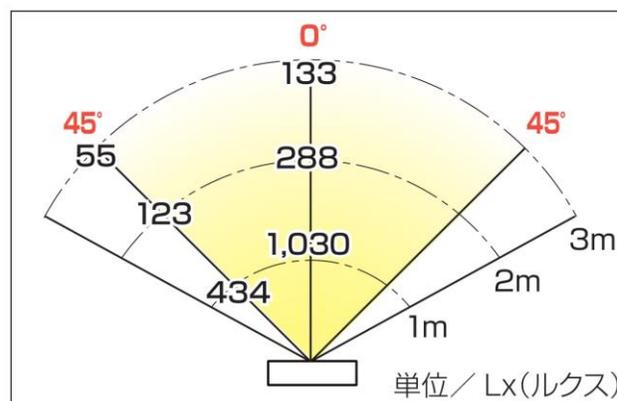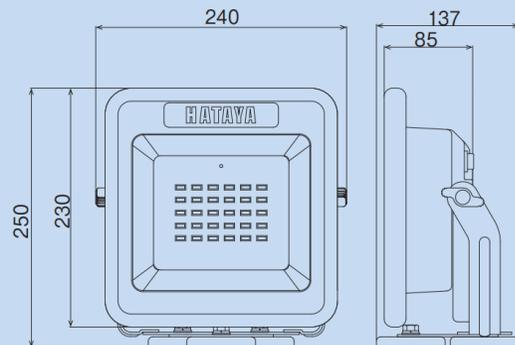

管理番号	005839
商品コード	YRC 015E1001
呼称	Kライト
出力(W)	15
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LWK-15M
光源	LED
全光束(lm)	1100
点灯時間(h)	8
充電時間(h)	8.5
質量(kg)	1.7

- 金属壁面にも取り付け可能
- 屋外防雨型
- AC100V電源での点灯も可能



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



ジューデンフックライト



SHINTECHNO

シンテクノ



充電式
30W

2段階
Hi⇔Low

全光束
Hi時
3300lm

マルチ
スタンド
タイプ

充電型

CBX

取扱
営業所

大阪


広島

四国


付属品



ACアダプター (収納ケース付)

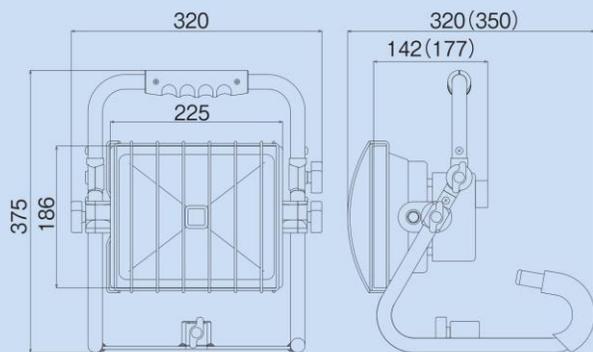

()内は長時間点灯タイプ

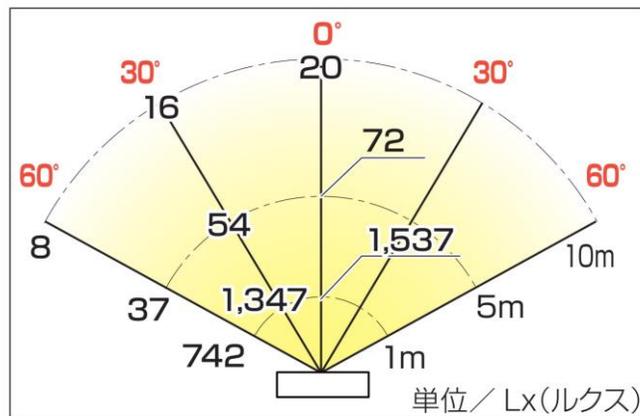

管理番号	005424
商品コード	YRC 030F1002
呼称	ジューデンフックライト
出力(W)	30
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LEH-30BL
光源	LED
全光束(lm)	Hi 3300/Low 1650
点灯時間(h)	Hi 5/Low 10
充電時間(h)	6
質量(kg)	4.8

- 床置き・吊り下げ・スタンド取り付け可能
- 屋外防雨型
- バッテリー残量インジケータ(10段階)



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



ジューデンフックライト



SHINTECHNO

シンテクノ



長時間



充電式
30W

2段階
Hi⇔Low

全光束
Hi時
3300lm

マルチ
スタンド
タイプ

充電型

CBX


取扱
営業所

名古屋


付属品



ACアダプター (収納ケース付)

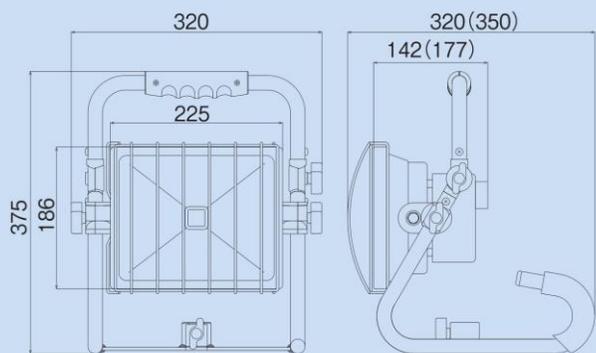

()内は長時間点灯タイプ

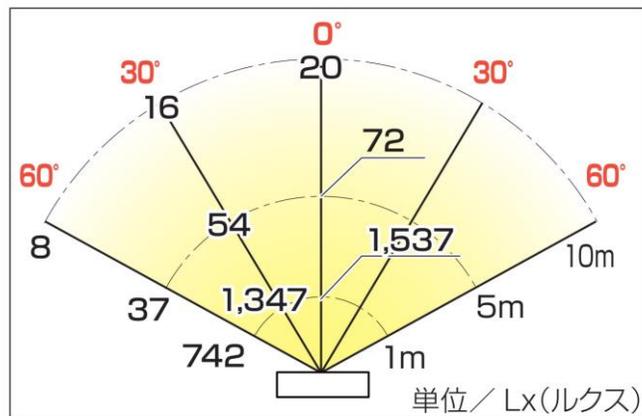

管理番号	005732
商品コード	YRC 030F1003
呼称	ジューデンフックライト
出力(W)	30
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LEH-30BH
光源	LED
全光束(lm)	Hi 3300/Low 1650
点灯時間(h)	Hi 10/Low 20
充電時間(h)	6
質量(kg)	5.9

- 床置き・吊り下げ・スタンド取り付け可能
- 屋外防雨型・長時間点灯型
- バッテリー残量インジケータ(10段階)



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



ジューデンボールライト



SHINTECHNO

シンテクノ



付属品



専用充電器

充電式
35W

2段階
Hi⇄Low

全光束
Hi時
4400lm

色温度
5000K

充電型

CBX

取扱
営業所

名古屋

管理番号 004518

商品コード YRD 0350B001

呼称 ジューデンボールライト

出力(W) 35

メーカー ハタヤリミテッド

型式 LLA-35B



光源 LED

全光束(lm) Hi 4400/Low 2200

点灯時間(h) Hi 7/Low 14

充電時間(h) 3.5

質量(kg) 7.1

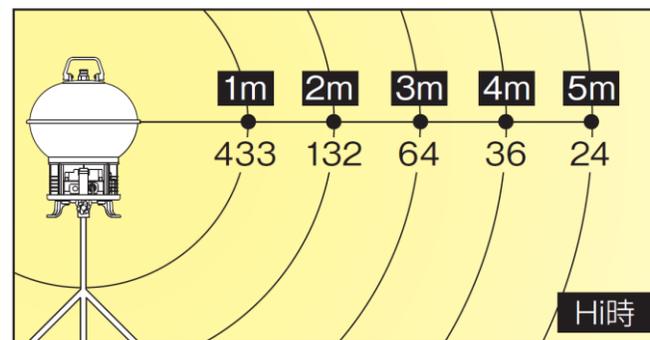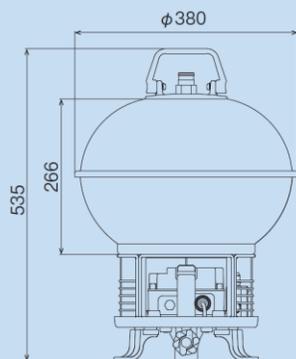

単位 / Lx(ルクス)

- 軽量・コンパクトタイプ
- 明るさ2段階切替可能
- 360度照明




目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



ハイブライトスタンド

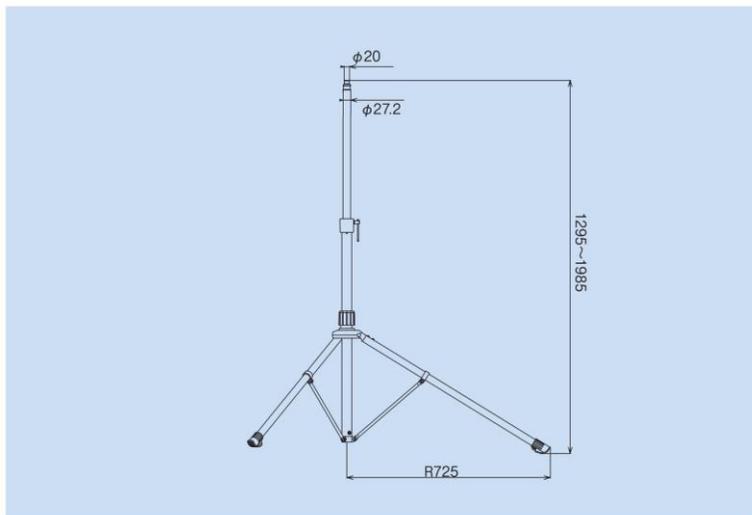

■収納時寸法



取扱
営業所

名古屋

大阪

広島

四国

九州

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	002958
商品コード	YRM 00000002
呼称	ハイブライトスタンド
取付可能	φ20 φ27
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	CBX-3N
質量(kg)	5.6

CBX

マークが付いている商品に対応可能

- 2段式で1,295mmから最高1,985mmまで自由に高さ調節が可能
- 大型から小型まで各種投光器に対応
- 軽量で丈夫なスチールパイプ製



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDホースライト10M




SHINTECHNO

シンテクノ



※ご注文の際はホースライトの本数と整流器の本数をご指示願います。

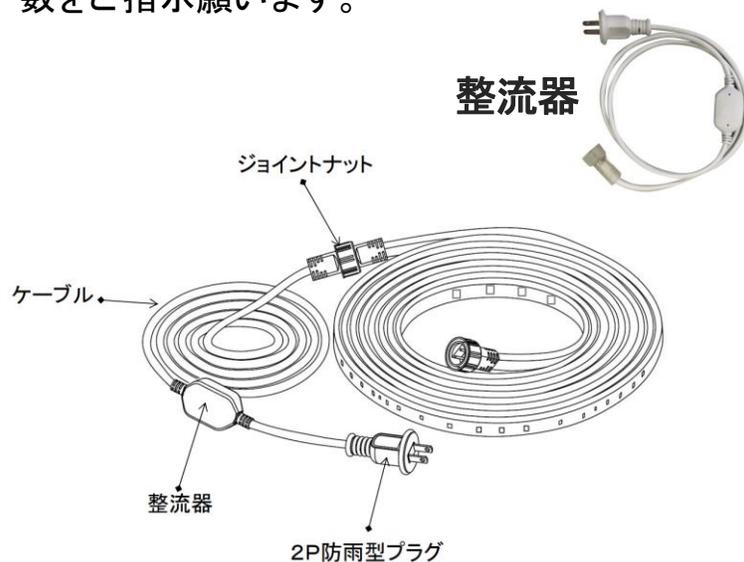

消費電力 **90W**

50Hz
↑
60Hz

全光束 **2400lm /m**

色温度 **6000K**

取扱
営業所


名古屋

大阪

広島

九州

連結イメージ

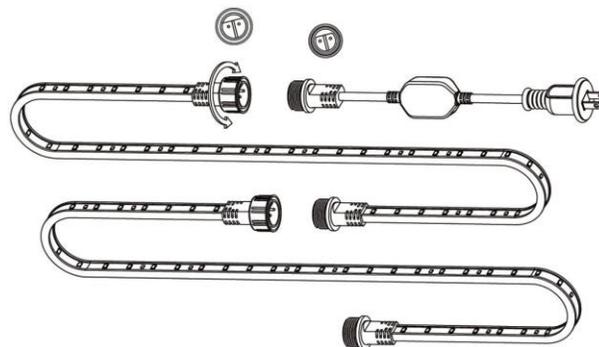

管理番号	006597 / 006967
商品コード	YRH 09010001 / 00001001
呼称	LEDホースライト / 整流器
出力(W)	90
メーカー	アイエスケー
型式	H-10M / H-DK
光源	LED
全光束 (lm)	2400/m
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	1.5

- 整流器1台で最大5本 (50m) まで連結可能
- 1mあたり2400lm
- 両面発光・良耐久性



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDシリンダーライト連結

コード長 5m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
24W

50Hz
↑
60Hz

全光束
2400lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋


大阪

広島

九州

管理番号	005423
商品コード	YRL 0210L001
呼称	LEDシリンダーライト連結
出力(W)	24
メーカー	アイエスケー
型式	DJ-40-A5R
光源	LED
全光束(lm)	2400
電源(V)	100 ⚠
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	1.3

- 最大20灯まで連結可能
- 100Vポッキンプラグ
- 蛍光灯40W同等品

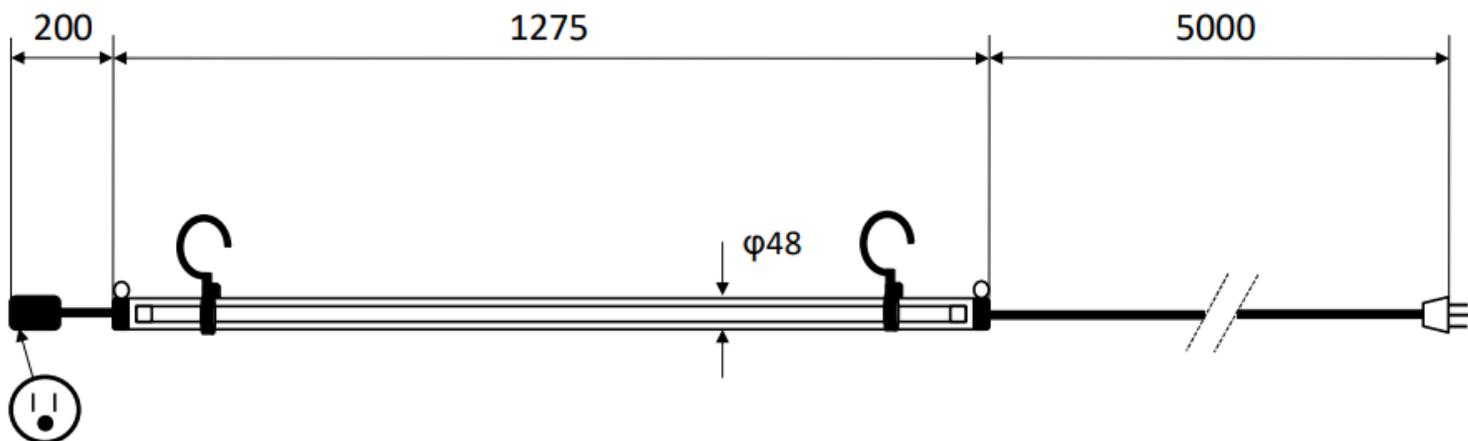

目次へ戻る

[メーカーページ・カタログ](#)



LEDシリンダーライト

コード長 1m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
24W

50Hz
↑
60Hz

全光束
2400lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

大阪

広島


四国

九州

※200Vで使用される際はご指定下さい

管理番号	003152
商品コード	YRL 02300004
呼称	LEDシリンダーライト
出力(W)	21
メーカー	アイエスケー
型式	DJ-40-A
光源	LED
全光束 (lm)	2400
電源 (V)	100 (200V 対応可)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	0.6

- 最軽量型
- 蛍光灯40W同等品

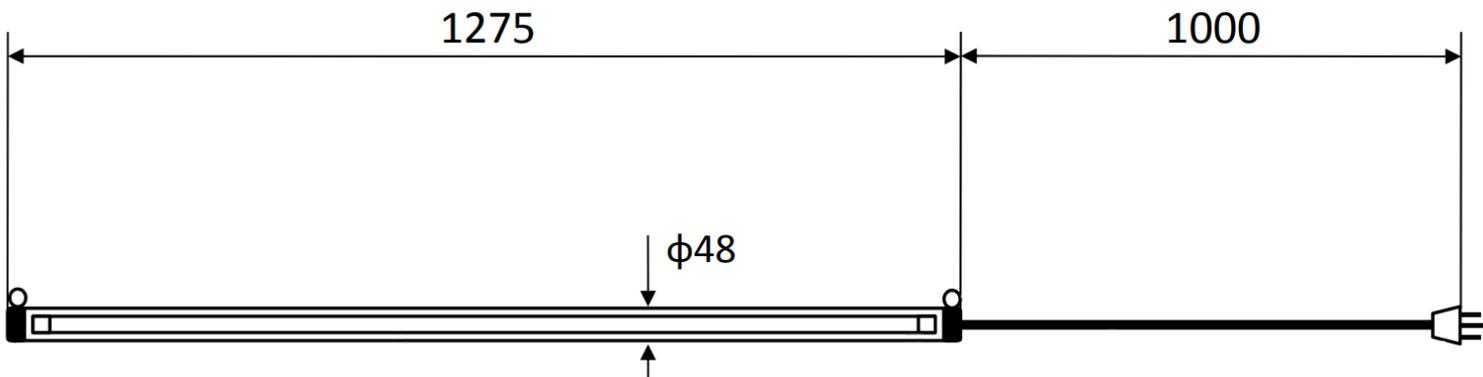

目次へ戻る

[メーカーページ・カタログ](#)



LEDシリンダーライト非常灯

コード長 1m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
22W

50Hz
↑
60Hz

全光束
2400lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

大阪

四国

九州

管理番号	003226
商品コード	YRL 02301002
呼称	LEDシリンダーライト非常灯
出力(W)	22
メーカー	アイエスケー
型式	DJ-40E
光源	LED
全光束(lm)	2400
電源(V)	100 (200V 対応可)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	0.9

※200Vで使用される際はご指定下さい

非常用装置付照明



- 蛍光灯40W同等品
- 災害時・緊急時に役立つ非常用装置付き
- 非常時点灯時間 約120分/明るさ25%



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



分岐ケーブル 100V



VCT
600V

2sq
3芯



SHINTECHNO

シンテクノ

取扱
営業所

名古屋
20mのみ

大阪

広島

四国

九州

20m

商品コード YR5 20000001

管理番号 00497

分岐数 4

質量(kg) 4

25m


商品コード YR5 25000001

管理番号 003957

分岐数 5

質量(kg) 5

(A) 2.5m (B) 5m

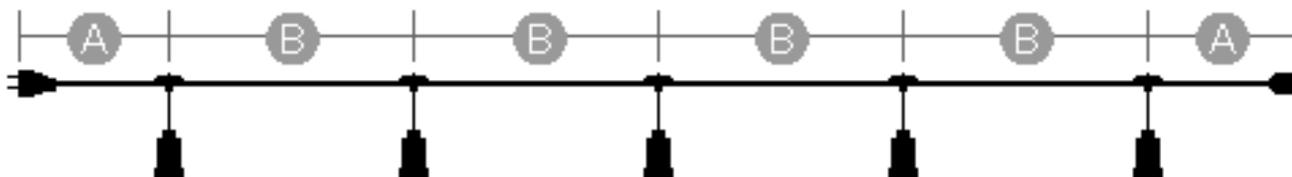

- ゴム防水コネクター仕様
- 定格125V 接地付2P 15A
- 組合せ品: シリンダーライト等



目次へ戻る

分岐ケーブル 200V



SHINTECHNO

シンテクノ



VCT
600V

2sq
3芯

取扱
営業所

名古屋
20mのみ

大阪

広島

四国

九州

20m

商品コード YR5 20200001

管理番号 002892

分岐数 4

質量(kg) 4

25m

商品コード YR5 25200001


管理番号 003958

分岐数 5

質量(kg) 5

- ゴム防水コネクタ仕様
- 定格250V 3P(単相200) 20A
- 組合せ品: シリンダーライト等

(A) 2.5m (B) 5m

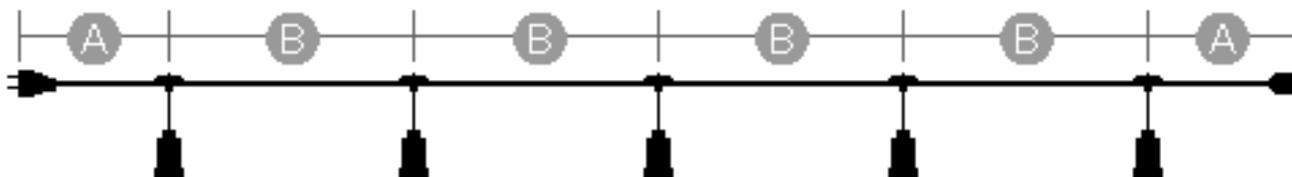

目次へ戻る

LEDスタンドライト



SHINTECHNO

シンテクノ

コード長 3m

消費電力
42W


50Hz
↑
60Hz

全光束
4800lm

色温度
5000K

取扱
営業所

大阪

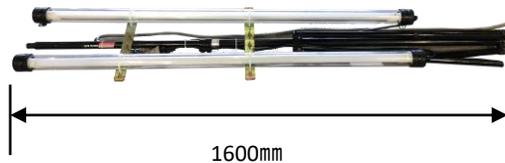

収納時



管理番号	003104
商品コード	YRL 22002001
呼称	LEDスタンドライト
出力(W)	42
メーカー	シンテクノ
型式	DJ-40-A × 2
光源	LED
全光束 (lm)	4800
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	7

- コンパクト軽量型
- LEDシリンダーライト × 2灯



目次へ戻る

ミラクル



コード長 10m

消費電力
160W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**11800
lm**


色温度
5000K

取扱
営業所

大阪

四国

九州

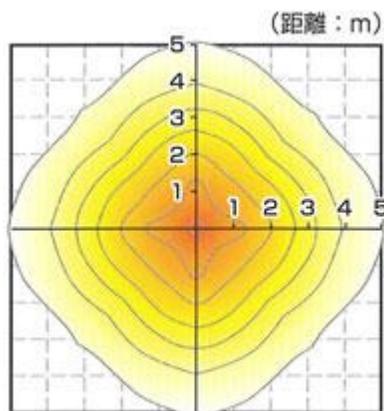

※当社測定値(単位: lx)

距離	地上1m	地上30cm
1m地点	890	685
2m地点	310	290
3m地点	175	165
4m地点	110	110
5m地点	77	75

- ランプFL-40SN(昼白色)4本
- 全光束 11,800Lm
- 鉛直面照度

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	0077R
商品コード	YR3 04041002
呼称	ミラクル
出力(W)	160
メーカー	東電産業
型式	TDML-4004
ランプ	FL-40SN
全光束(lm)	11800
電源(V)	100 (⚡)
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	20

- 最大6灯まで連結可能
- 上部取手付きで斜向運搬可能
- 360度照明



目次へ戻る

パノラマスタンド

SHINTECHNO

シンテクノ

コード長 10m

消費電力
160W

50Hz
↑
↓
60Hz

全光束
**11800
lm**

色温度
5000K


取扱
営業所

名古屋


大阪

四国

管理番号	00498
商品コード	YR3 04041001
呼称	パノラマスタンド
出力(W)	160
メーカー	長谷川製作所
型式	PS01
ランプ	FL-40SN
全光束(lm)	11800
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	19

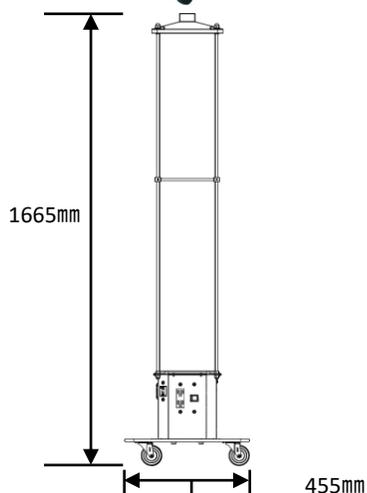

■配光曲線 [PS01]

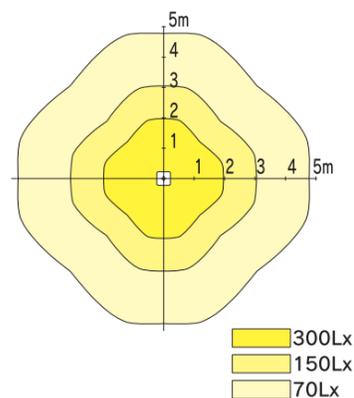

- 最大5灯まで連結可能
- キャスター4輪タイプ
- 360度照明





目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDパノラマ

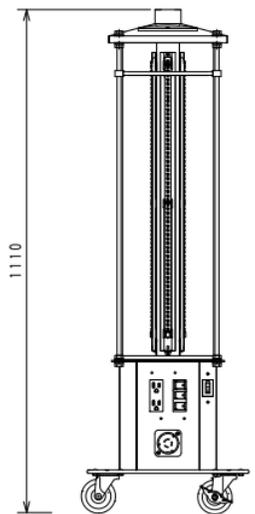

コード長 10m

消費電力
108W

50Hz
↑
60Hz

全光束
15900 lm

色温度
5000K

取扱
営業所

名古屋

大阪

広島


四国

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004177
商品コード	YR3 25410001
呼称	LEDパノラマ
出力(W)	108
メーカー	長谷川製作所
型式	PS05-HL
光源	LED
全光束(lm)	15900
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	14

■配光曲線図【PS05-HL】

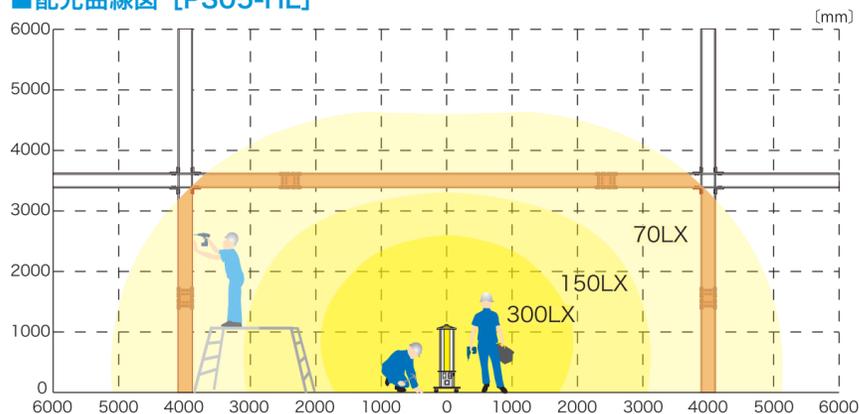

- 最大10灯まで連結可能
- コンパクトタイプ
- 360度照明




目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDミラクル

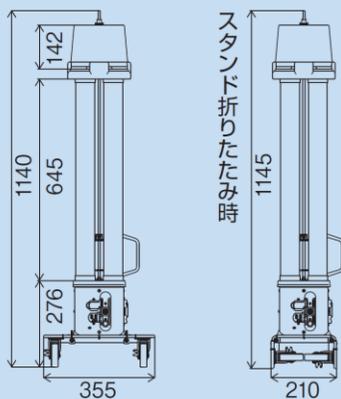

コード長 10m

消費電力
82W

50Hz
↑
60Hz

全光束
**12200
lm**

色温度
5000K




取扱
営業所

九州

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	005157
商品コード	YR3 15411001
呼称	LEDミラクル
出力(W)	82
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLX-SS90K
光源	LED
全光束 (lm)	12200
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	13

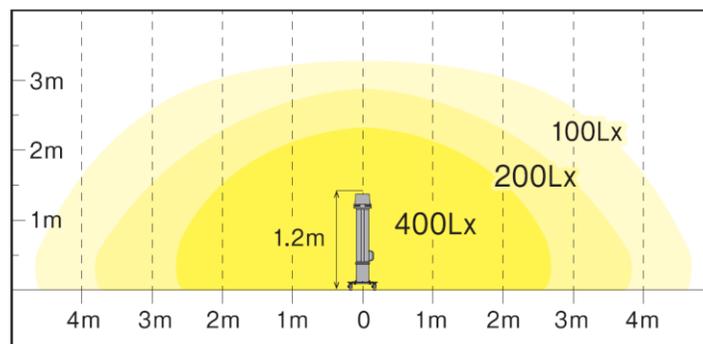

単位 / Lx(ルクス)

- 最大10灯まで連結可能
- 折りたたみ式スタンド(横置き・段積み可)
- 360度照明



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDミラクル 屋外用



コード長 10m



SHINTECHNO

シンテクノ

消費電力
200W


50Hz
↑
↓
60Hz

全光束
20000
lm


色温度
5000K

取扱
営業所

九州

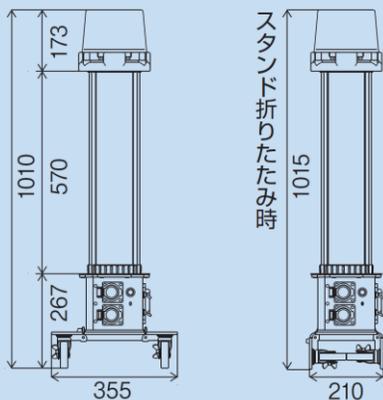

■照度表 (全点灯時)

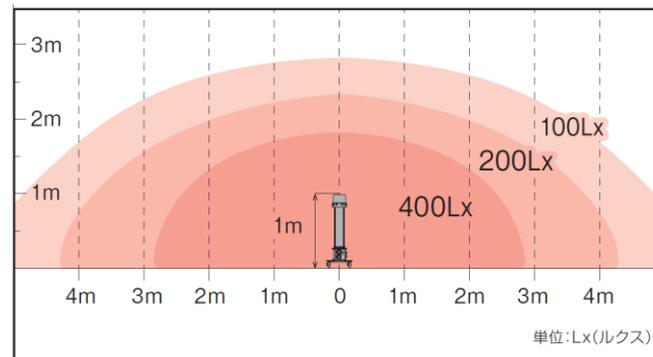

管理番号	005858
商品コード	YR3 60311001
呼称	LEDミラクル 屋外用
出力(W)	200
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLX-W200K
光源	LED
全光束 (lm)	20000
電源 (V)	100 (⚡)
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	17.8

- 最大6灯まで連結可能
- 折りたたみ式スタンド(横置き・段積み可)
- 360度照明 ★屋外用



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ



LEDロングミラクル



コード長 10m

消費電力
72W

50Hz
↑
60Hz

全光束
7200lm

色温度
5000K



取扱
営業所

九州

SHINTECHNO

シンテクノ

管理番号	004509
商品コード	YR3 18410001
呼称	LEDロングミラクル
出力(W)	72
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LLX-80K
光源	LED
全光束(lm)	7200
電源(V)	100 ⚡
周波数(Hz)	50/60
質量(kg)	16

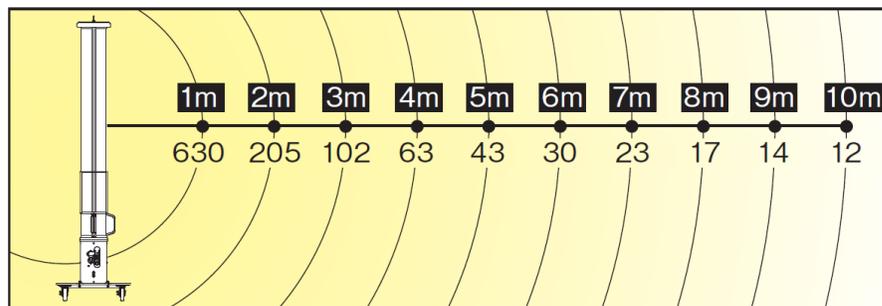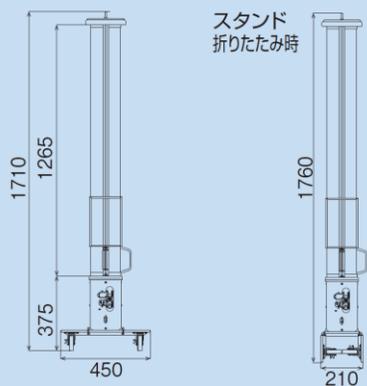

単位 / Lx(ルクス)

- 最大10灯まで連結可能
- 折りたたみ式スタンド(横置き・段積み可)
- 360度照明



目次へ戻る

メーカーページ・カタログへ

