


# 《CCM-150》

- a) 相数 : 3相(単相×3)
- b) 周波数 : 50/60Hz
- c) 1次電圧 : F6900-F6600-R6300-6000-5700V  
: F3450-F3300-R3150-3000-2850V
- d) 1次電流 : 12.6 - 13.2 - 13.8 - 13.8 - 13.8A  
: 25.2 - 26.2 - 27.6 - 27.6 - 27.6A
- e) 2次電圧 : 440V/220V
- f) 2次電流 : 197A/394A
- g) 容量 : 150kVA
- h) 重量 : 2000kg

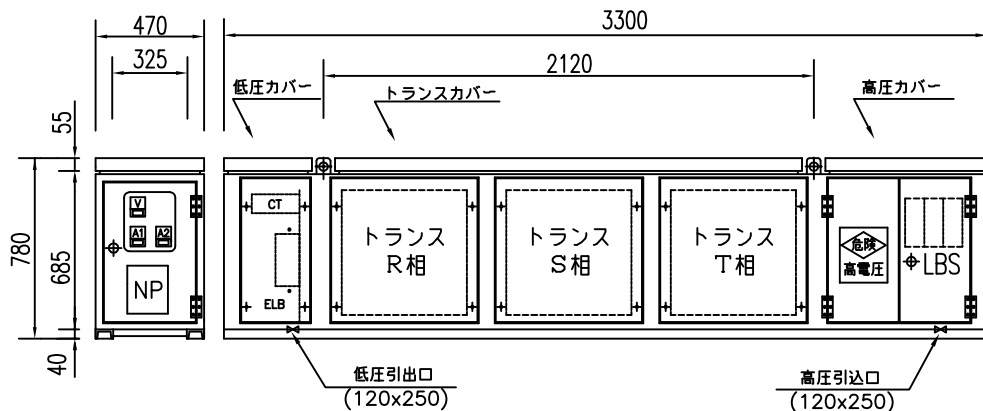

- ※同一ケース内にC種絶縁乾式変圧器(単相3台型)、ブレーカー及び高圧スイッチ収納しております
- ※高圧スイッチ仕様: 高圧負荷開閉器
- ※ケースは亜鉛ドブ漬メッキしております
- ※電源及び負荷ケーブルは、下部より引き込みます
- ※1次タップ電圧及び2次電圧の切替は、上部カバーを取り外して行って下さい
- ※ケースの側面及び上部が開放できますのでメンテナンスが簡単です
- ※混触防止板付

負荷分担図

